



Boîtier de terminaison FTTH

Raccordement par épissurage sur BTO V3 équipé de pigtail(s)

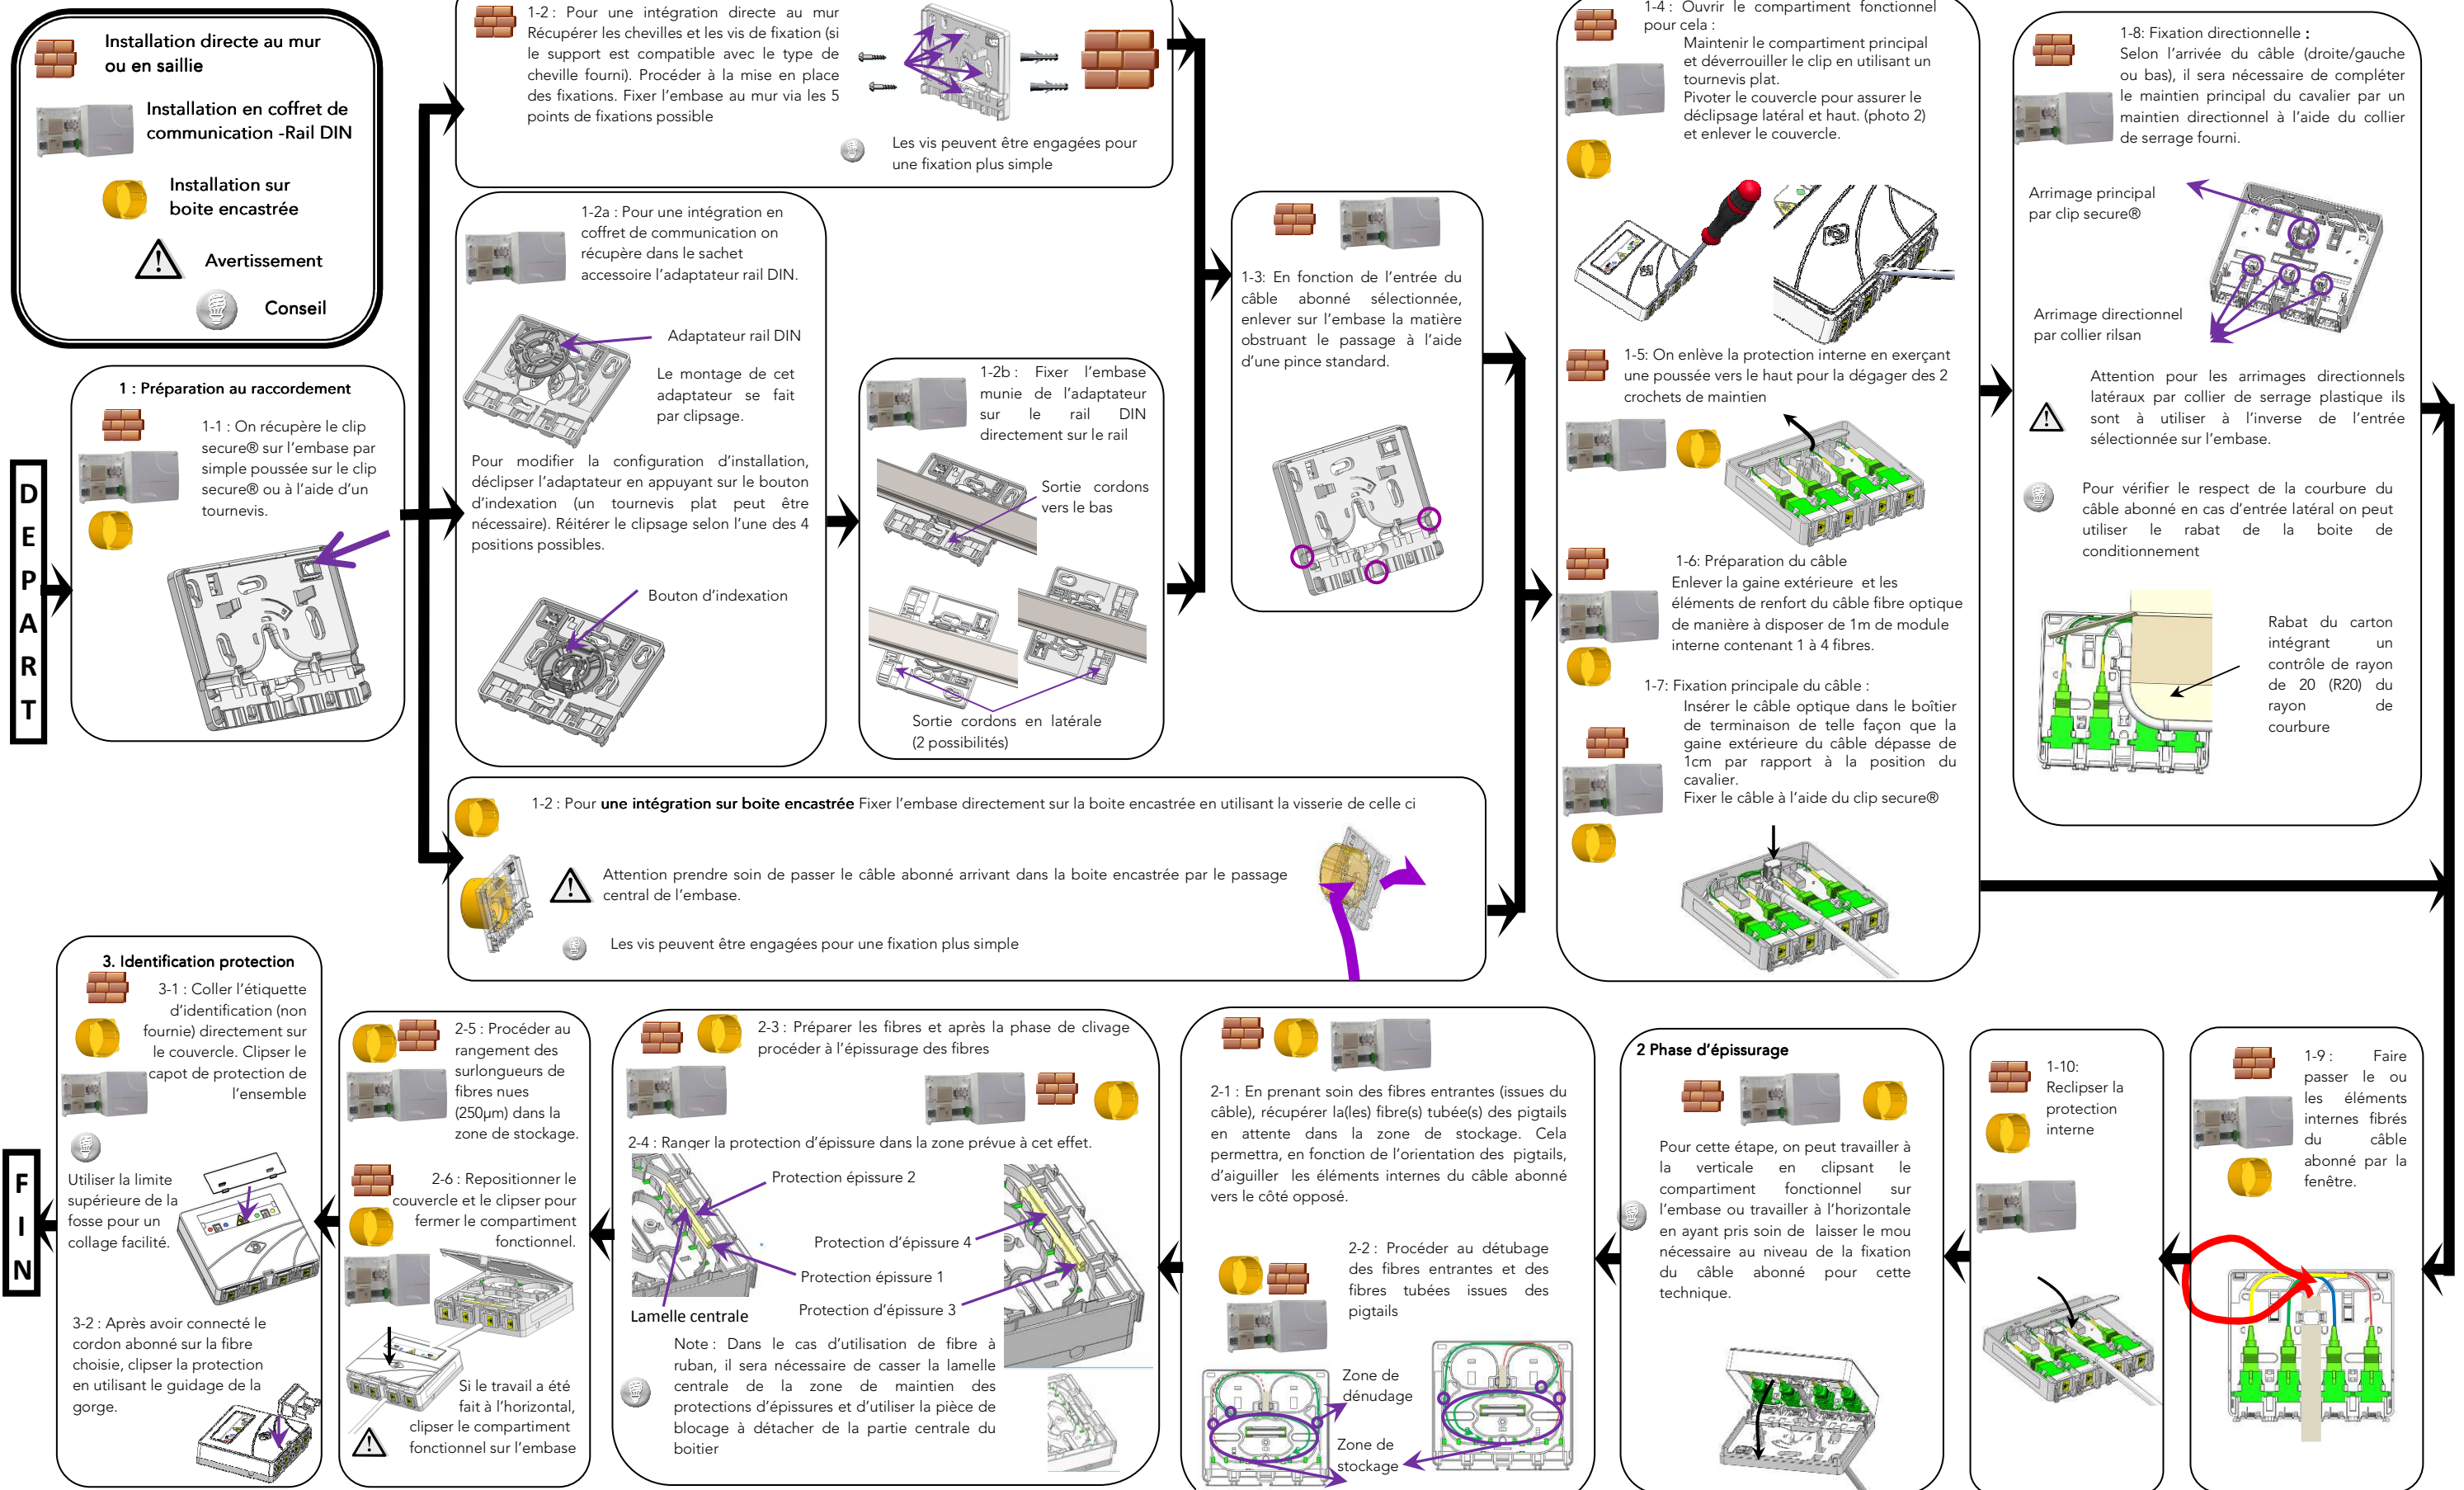

Boîtier de terminaison FTTH




Raccordement par utilisation d'un kit BTO V3 précablé

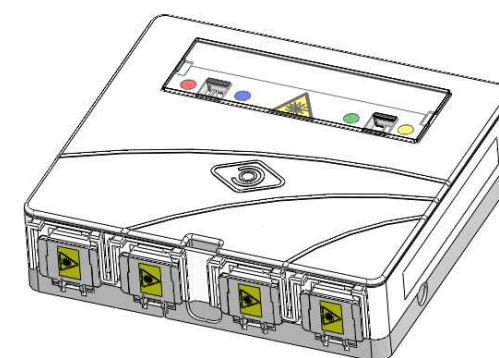

Notice d'installation et de câblage

Présentation

A l'intérieur du conditionnement vous allez retrouver les éléments suivants :

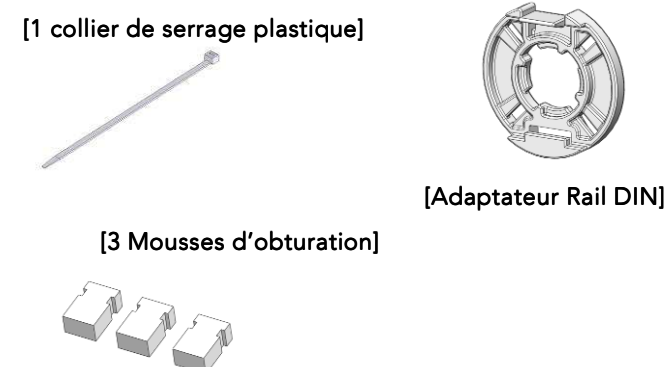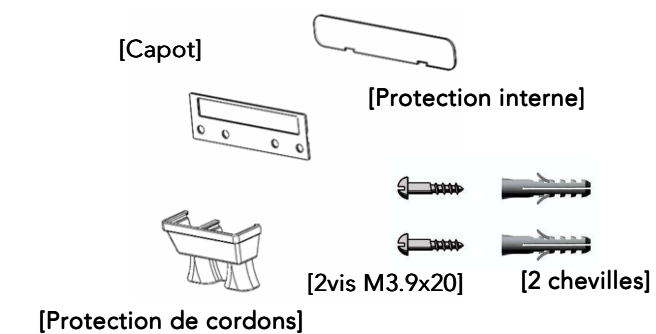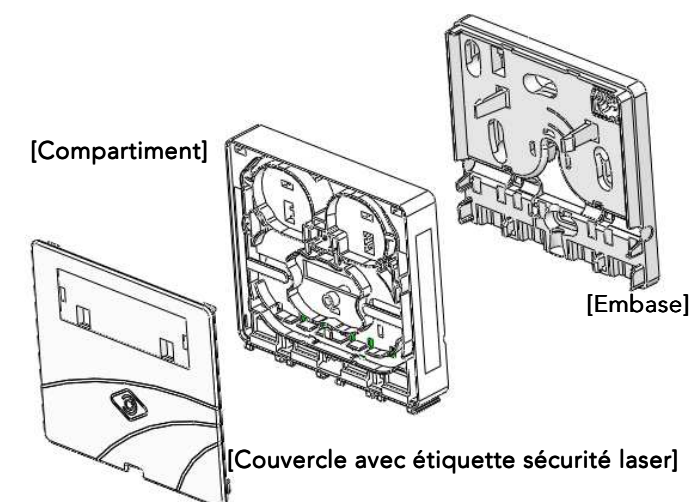


Pour une meilleure utilisation du BTO V3, nous vous proposons de prendre quelques instants pour vous familiariser avec le produit et ses différents composants.


1 : Préparation au raccordement

1-1 : On récupère le clip secure ® sur l'embase par simple poussée sur le clip secure ® ou à l'aide d'un tournevis.


1-2 : Pour une intégration directe au mur, récupérer les chevilles et les vis de fixation (si le support est compatible avec le type de cheville fourni). Procéder à la mise en place des fixations. Fixer l'embase au mur via les 5 points de fixations possible.




1-2a : Pour une intégration en coffret de communication on récupère dans le sachet accessoire l'adaptateur rail DIN.

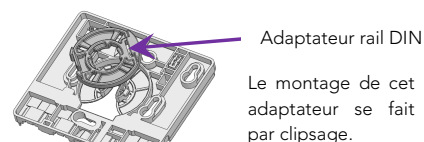

Pour modifier la configuration d'installation, déclipser l'adaptateur en appuyant sur le bouton d'indexation (un tournevis plat peut être nécessaire). Répéter le clipsage selon l'une des 4 positions possibles.

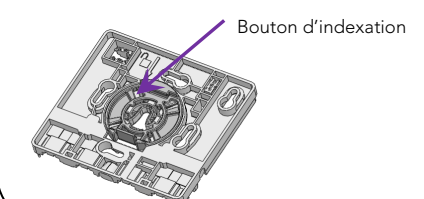


1-2b : Fixer l'embase munie de l'adaptateur sur le rail DIN directement sur le rail

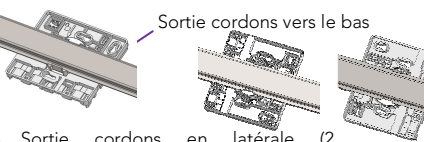


2 : Pour une intégration sur boîte encastrée, fixer l'embase directement sur la boîte encastrée en utilisant la visserie de celle-ci

Attention prendre soin de passer le câble abonné arrivant dans la boîte encastrée par le passage central de l'embase.



Les vis peuvent être engagées pour une fixation plus simple

1-3: En fonction de l'entrée du câble abonné sélectionnée, enlever sur l'embase la matière obstruant le passage à l'aide d'une pince standard.




2. Déploiement

Suivre les instructions sérigraphiées sur le carton dévidoir

3. Identification protection

3-1 : Coller l'étiquette d'identification (non fournie) directement sur le couvercle. Clipser le capot de protection de l'ensemble



3-2 : Après avoir connecté le cordon abonné sur la fibre choisie, clipser la protection en utilisant le guidage de la gorge.

